技术资料

Fluke 1LAC II A VoltAlert Electrical Tester

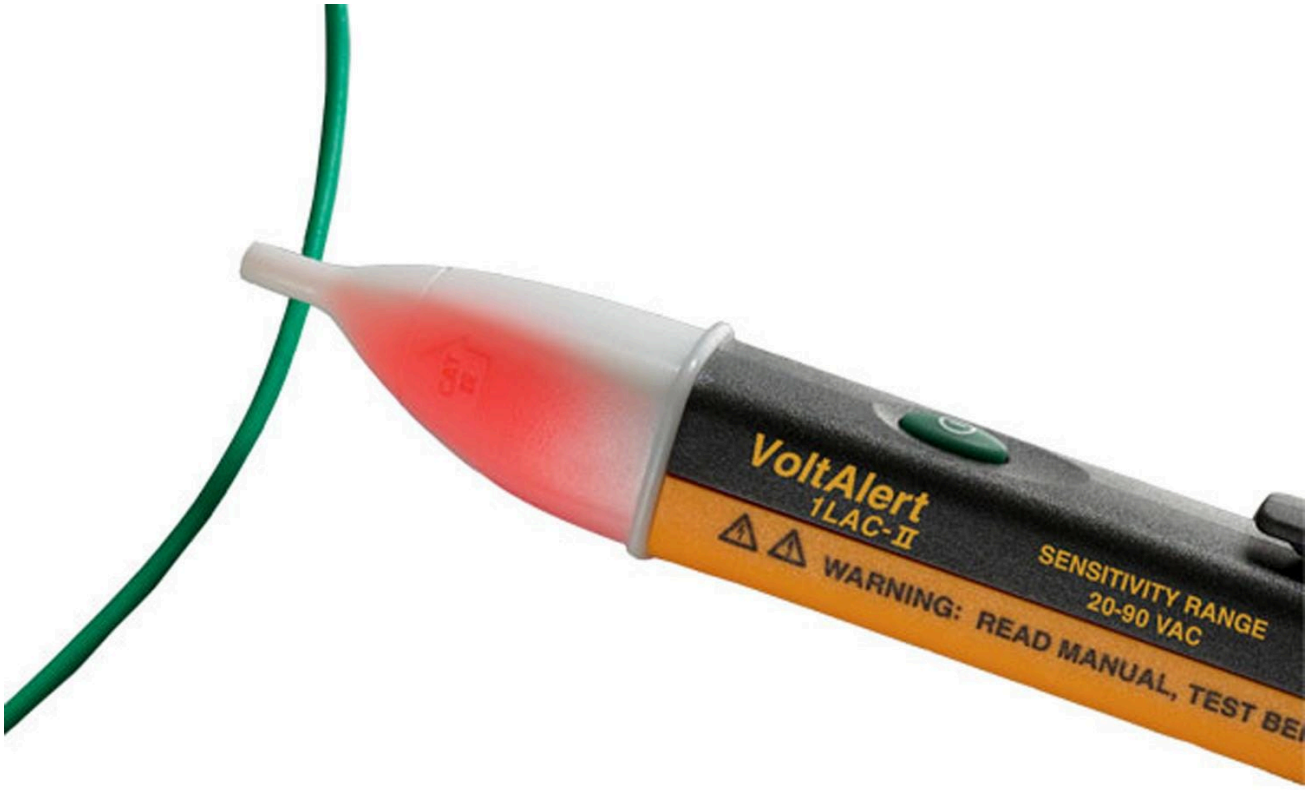

主要特性

- Voltbeat™ 技术和连续自测功能 — 确保用户始终了解它是否正常工作
- 当检测到电压时，探头发光且发出哔声
- CAT IV 1000 V 过压保护等级提高了安全级别
- 20 V 到 90 V AC
- 两年保修

产品概述: Fluke 1LAC II A VoltAlert Electrical Tester

袖珍型电压检测仪

Fluke 推出的新一代 VoltAlert™ 交流非接触式电压测试仪精巧细致，操作方便 — 只需把探头放在接线板、插座或电源线即可。 当探头发出红光且检测仪发出哔声时，即可确定存在电压。 无论是电工、维护、服务、安防人员还是房主，均可快速检测出工作场所或家中的带电线路。

产品规格: Fluke 1LAC II A VoltAlert Electrical Tester

技术指标

操作原理	透过绝缘外皮（不必接触到裸露的导线）感测由交流电压产生的静态静电场。 当探头发出红光且检测仪发出哔声（如果未关闭）时，即表示存在电压。
电压检测范围	标准电压 90 V AC 到 1000 V AC 或 200 V AC 到 1000 V AC（视产品型号而定），45 Hz 到 405 Hz；同时也提供 20 V 到 90 V 的控制电路型号
检测仪探头类型	扁平或圆形（视产品型号而定）
光源	一个高亮度红色 LED 指示灯
机构认证	c CSA us，CE，TUV，C-Tick
安全等级	1000 V，CAT IV
IP 等级	IP 40
工作温度	-10 °C 到 50 °C
操作湿度范围	0 % 到 95 %（0 °C 到 30 °C） 0 % 到 75 %（30 °C 到 40 °C） 0 % 到 45 %（40 °C 到 55 °C）
运行海拔高度	3000 米
电池	随附 2 节 AAA 碱性电池

注: 产品不能检测散漫的静电。

https://test.capital.91-gongzuo.com/product/电气测试/电气安全测试工具/fluke-1lac-ii-a

型号

Fluke-1LAC-A-II

Fluke 1LAC II A VoltAlert™ Electrical Tester

Includes:

- Low Voltage Detector 20-90 VA
- AMERICAS PACIFIC Round-tip

---

https://test.capital.91-gongzuo.com/product/电气测试/电气安全测试工具/fluke-1lac-ii-a

Fluke. *让您的工作畅通无阻。*

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435
北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电话：400-615-1563
福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电话：021-54402301, 021-54401908分机269
福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点 电话：0755-86337229

©2025 福禄克公司
10/2025

未经许可，本文档禁止修改

https://test.capital.91-gongzuo.com/product/电气测试/电气安全测试工具/fluke-1lac-ii-a