技术资料

Fluke 5627A-6-J 工业热电阻探头

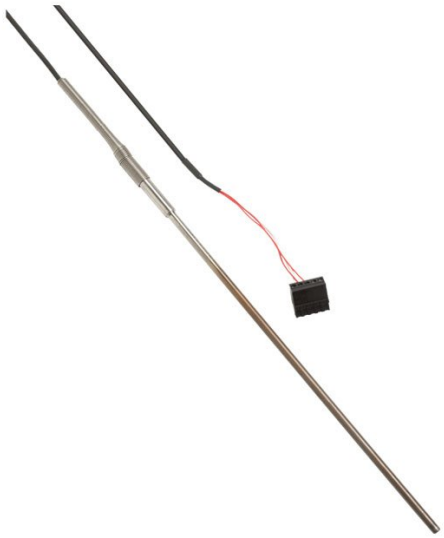

产品概述: Fluke 5627A-6-J 工业热电阻探头

次级 PRT，152 mm x 4.7 mm (6 x 3/16 in)，–200 °C 至 300 °C，J 后缀 = 香蕉插头终端。

型号

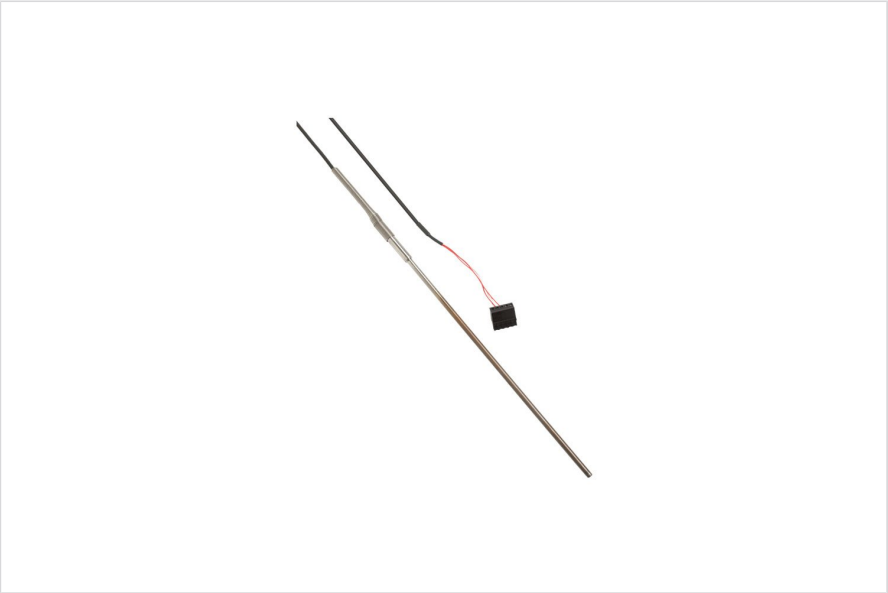

Fluke 5627A-6-J

次级 PRT，152 mm x 4.7 mm (6 x 3/16 in)，–200 °C 至 300 °C

J 后缀 = 香蕉插头终端

Secondary PRT, 152 mm x 4.7 mm (6 x 3/16 in),

–200 °C to 300 °C

J suffix = banana plug termination

https://test.capital.91-gongzuo.com/product/附件/探头/fluke-5627a-6-j

Fluke. *让您的工作畅通无阻。*

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电话：400-615-1563

福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电话：021-54402301, 021-54401908分机269

福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点 电话：0755-86337229

©2025 福禄克公司

07/2025

未经许可，本文档禁止修改

https://test.capital.91-gongzuo.com/product/附件/探头/fluke-5627a-6-j