


技术资料

Fluke 5627A-6-J 工业热电阻探头

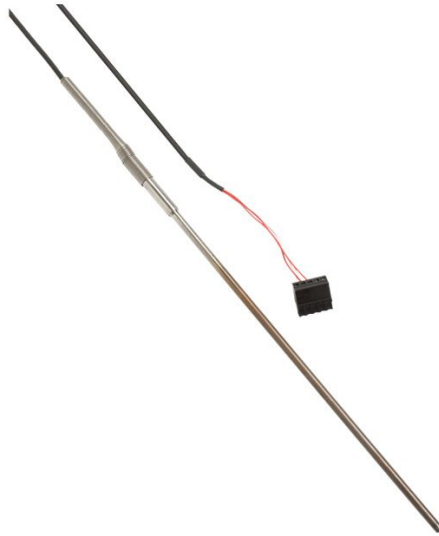

产品概述: Fluke 5627A-6-J 工业热电阻探头

次级 PRT，152 mm x 4.7 mm (6 x 3/16 in)，-200 °C 至 300 °C，J 后缀 = 香蕉插头终端。

型号



Fluke 5627A-6-J

次级 PRT，152 mm x 4.7 mm (6 x 3/16 in)，-200 °C 至 300 °C

J 后缀 = 香蕉插头终端

Secondary PRT, 152 mm x 4.7 mm (6 x 3/16 in),

-200 °C to 300 °C

J suffix = banana plug termination



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福禄克公司
06/2025
北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563 未经许可，本文档禁止修改
福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269
福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229