


## Fluke STL120-III 屏蔽型测试线套件

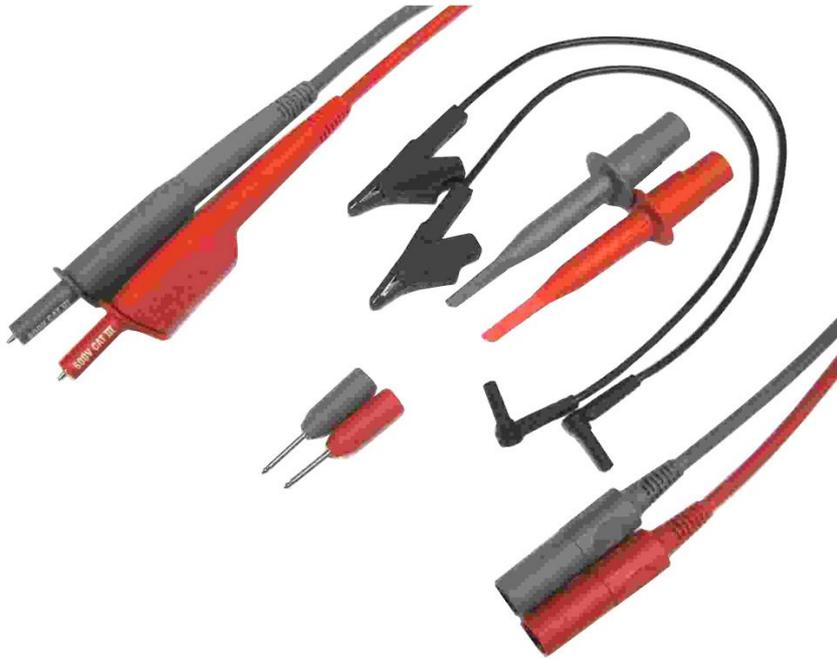

### 主要特性

- 带宽：12.5 MHz
- 最大信号电压：600V rms ° CAT III（根据 IEC 61010-031:2008）
- 最大接地电压：600V rms ° CAT III（根据 IEC 61010-031:2008）
- 最大电流：1A
- 2mm 附加测试点：600V CAT II（根据 IEC 61010-031:2008）
- 长度：1.2m (48)

### 产品概述: Fluke STL120-III 屏蔽型测试线套件

套件包括一对（一红、一灰）双重绝缘硅屏蔽型测试线，用于进行无噪声测量。经过专门设计，可与 Fluke ScopeMeter 120 系列结合使用。与 AC120 鳄鱼夹和 HC120 钩夹兼容。包括经过安全设计的接地线。整体式应力释放装置和额外的硬探针可保证超长的使用寿命。采用经过安全设计的带套管插头和齿形尖头，可防止探针滑动。

### 产品规格: Fluke STL120-III 屏蔽型测试线套件

## 型号



Fluke STL120 III

STL120-III 屏蔽型测试线套件

---

Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福禄克公司  
08/2025

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电  
话：400-615-1563

未经许可，本文档禁止修改

福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电  
话：021-54402301, 021-54401908分机269

福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点  
电话：0755-86337229